


Imola



Imola 255 Pendelleuchte

- Verbundbauweise
- für direkte Beleuchtung
- Versorgungseinheit integriert
- Lichtoptik aus Aluminium (perforiert)
- Gehäuse aus PC
- Deckenbefestigung mit Einspeisung
- komplett mit Aufhängung und Einspeisung 1,4 m
- Drahtseilabhängung höhenverstellbar



Wattage



491

Farbkombinationen

Gehäuse silber
Lichtoptik silber

weiß
weiß

weiß
silber

silber
weiß

TC-L/2G11

2 x 55 W

IMO 2550/P1


IMO 2550/P2

IMO 2550/P3I

MO 2550/P4

Imola 455 Pendelleuchte

- Verbundbauweise
- für direkt-indirekte Beleuchtung
- Versorgungseinheit integriert
- Lichtoptik aus Aluminium (perforiert)
- Gehäuse aus PC
- Deckenbefestigung mit Einspeisung
- komplett mit Aufhängung und Einspeisung 1,4 m
- Drahtseilabhängung höhenverstellbar

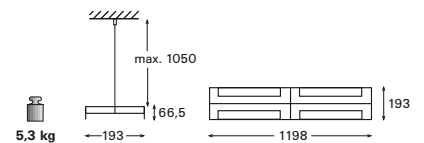

Wattage



491

Farbkombinationen

Gehäuse silber
Lichtoptik silber

weiß
weiß

weiß
silber

silber
weiß

TC-L/2G11

4 x 55 W

IMO 4550/P1


IMO 4550/P2

IMO 4550/P3

IMO 4550/P4

Imola 155 Wandleuchte

- für direkt-indirekte Beleuchtung
- EVG integriert
- Lichtoptik aus Aluminium
- Lichtoptik perforiert oder geschlossen
- Gehäuse aus PC



Wattage



493

Farbkombinationen

Gehäuse silber
Lichtoptik silber

weiß
weiß

weiß
silber

silber
weiß

TC-L/2G11

55 W

55 W

perforiert

IMO 1551/W1

IMO 1551/W2

IMO 1551/W3

IMO 1551/W4

geschlossen

IMO 1552/W1

IMO 1552/W2

IMO 1552/W3

IMO 1552/W4

Schutzkl. I
IP20
230V/50Hz



kg in ca.
Angaben

silber
weiß
RAL