

Imola




Imola Stehleuchte

- für direkt-indirekte Beleuchtung
- Versorgungseinheit integriert
- steckerfertig
- Leuchtgehäuse aus glaskugelverstärktem Polyamid
- Lichtoptik mit Mikrolochung
- Polycarbonatfolie
- Rohr aus eloxiertem Aluminium
- Fuß aus Formdruckguss
- stufenloses Dimmen von 10–100 %
- integrierte Sensorautomatik: Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik, Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder



 12,1 kg

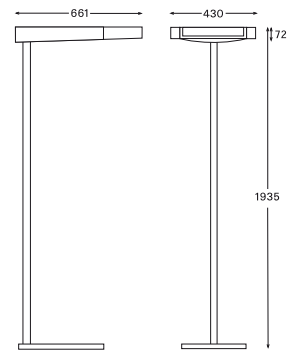

R RAL

Wattage



552

4 x 55 W

EVG 2-Stufenschalter

IMO 4550

EVG dimming

IMO 4550 DIM

Sensorautomatik

IMO 4550 SENSO

Zubehör

Imola 455 Abdeckungen mit Abstandsbolzen (40 mm)

Plexiglas klar
perforiert
geschlossen

IMO 455 AK
IMO 455 AP
IMO 455 AG

indirekt
für weniger indirekten Lichtanteil
direkt

Schutzkl. I
IP20
230V/50Hz



kg in ca.
Angaben

carbongrau **R** RAL
astrosilber
weiß