


Imola XL

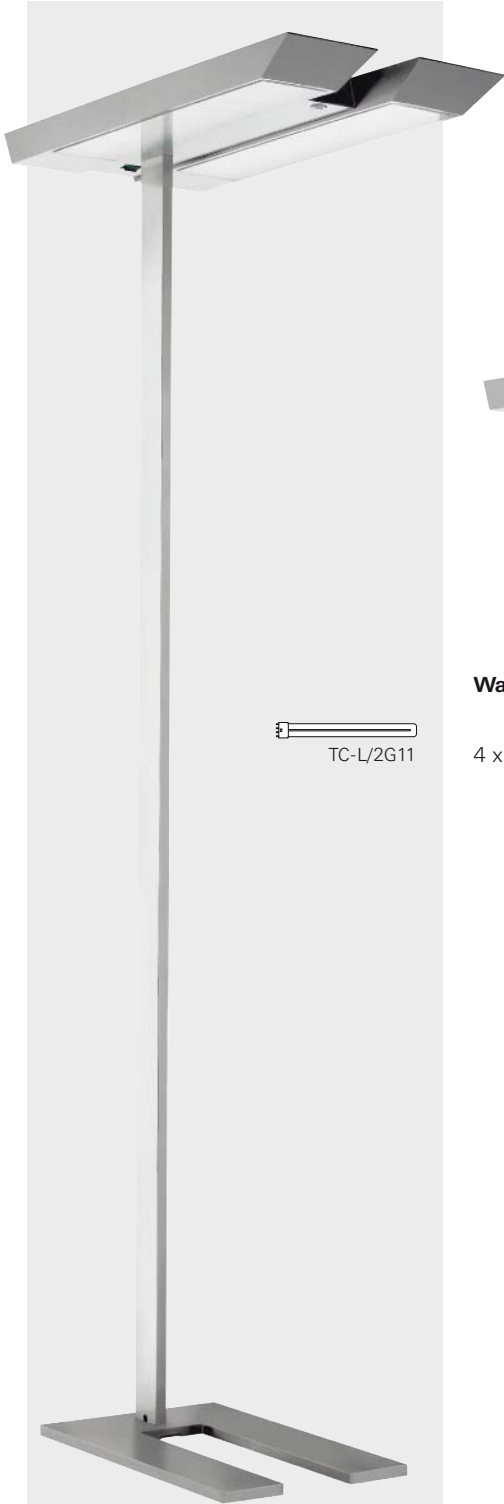


 TC-L/2G11

Imola XL Stehleuchte

- für direkt-indirekte Beleuchtung
- Versorgungseinheit integriert
- steckerfertig
- Leuchtgehäuse aus glaskugelverstärktem Polyamid
- Acryldiffusor mit Micropoints
- Rohr aus eloxiertem Aluminium
- stufenloses Dimmen von 10–100 %
- integrierte Sensorautomatik: Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik, Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder



 10,0 kg



Wattage



4 x 55 W

EVG
2-Stufenschalter
IMO 20.4550


EVG
dimming
IMO 20.4550 DIM

Sensorautomatik
IMO 20.4550 SENSO

Schutzkl. I
IP20
230V/50Hz



 kg in ca.
Angaben

carbongrau
astrosilber
 RAL