


# Bergamo



## Bergamo Pendelleuchte

- für direkte Beleuchtung
- VVG integriert
- mit Acrylglasabdeckung
- höhenverstellbar
- komplett mit Abhängung und Spiralkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



 TC-L/2G11

### Wattage




### EVG



### Länge L


1 x 36 W	B 200	2,2	1000 mm
2 x 36 W	B 201	3,6	1500 mm
2 x 36 W	B 202	4,0	1800 mm

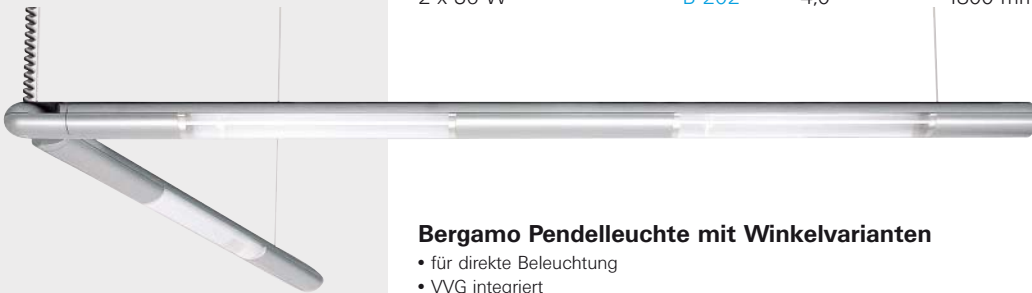

## Bergamo Pendelleuchte mit Winkelvarianten

- für direkte Beleuchtung
- VVG integriert
- mit Acrylglasabdeckung
- höhenverstellbar
- komplett mit Abhängung und Spiralkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Flexible Winkelverbindung siehe Serie Euroline Seite 233**



 TC-L/2G11

### Wattage



### EVG



3 x 36 W	475	B 205	6,5
----------	-----	-------	-----

## Zubehör

### Hochglanzraster



 TC-L/2G11

### Wattage

TC-L	36 W	R36
------	------	-----

Schutzkl. I  
IP20  
230V/50Hz



kg in ca.  
Angaben

silber  
schwarz  
weiß

RAL