


# Concept X



## Concept X 100 Pendelleuchte

- EVG integriert
- mit 7 mm starkem sandgestrahltem Glas oder Drahtspiegelglas
- Aluminiumrahmen pulverbeschichtet
- 4-Punkt-Drahtseilabhängung
- Abhängung 1,4 m
- höhenverstellbar
- Anschlussleitung mittig



Wattage	Drahtspiegelglas	Glas sandgestrahlt	Maße	kg
8 x 39 W	----	CX 100.839	980 x 980 mm	29,0
4 x 54 W	485	CX 100.454	600 x 1280 mm	15,3
4 x 80 W	485	CX 100.480	600 x 1580 mm	24,0

T16/G5

## Concept X 100 Aufbauleuchte

- EVG integriert
- mit 7 mm starkem sandgestrahltem Glas oder Drahtspiegelglas
- Aluminiumrahmen pulverbeschichtet



Wattage	Drahtspiegelglas	Glas sandgestrahlt	Maße	kg
8 x 39 W	----	CX 101.839	980 x 980 mm	29,0
4 x 54 W	485	CX 101.454	600 x 1280 mm	15,3
4 x 80 W	485	CX 101.480	600 x 1580 mm	24,0

T16/G5

## Concept X 200 Pendelleuchte

- EVG integriert
- Milchüberfangglas
- Aluminiumrahmen pulverbeschichtet
- 4-Punkt-Drahtseilabhängung
- Abhängung 1,4 m
- höhenverstellbar




Wattage	Pendelleuchte	
4 x 55 W	485	CX 200.455

TC-L/2G11

## Concept X 200 Aufbauleuchte

- EVG integriert
- Milchüberfangglas
- Aluminiumrahmen pulverbeschichtet



Aufbauleuchte	
	CX 201.455


## Concept XE 200 Einbauleuchte

- EVG integriert
- homogene Leuchtfläche
- Milchüberfangglas
- Stahlblechrahmen pulverbeschichtet



Wattage	Einbauleuchte	
4 x 55 W	485	CXE 200.455

TC-L/2G11

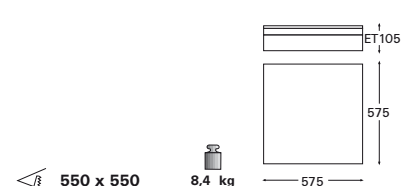

Bei unserer Leuchtenserie Concept X berücksichtigen wir gerne Ihre Wünsche und Vorstellungen.